



**straumann**



*Uniwersalny rozrzutnik obornika*

## **Rozrzutnik MS 801-1401**



# Rozrzutnik MS

## Multitalent

### Dopasowany do potrzeb

Dostępne wyposażenie w  
2 walce, 4 walce lub 2 talerzowy  
agregat szerokiego rozrzutu

### Opcjonalnie podłoga

z tworzywa sztucznego dla  
optymalnych właściwości  
ślizgowych  
(seryjnie w MS 1201 & 1401)





**Wytrzymała,**

ocynkowana platforma z  
malowanymi proszkowo  
burtami

## Rozrzutnik MS firmy Strautmann

- **Bezpieczny w użytkowaniu**
- **Wytrzymały**
- **Wieloletni**

Prawie 60 letnie doświadczenie firmy Strautmann w budowie rozrzutników pozwala na stałe rozwijanie i dostosowywanie maszyn do wymagań klientów.

### Również Państwo mogą czerpać z tego doświadczenia!

Seria rozrzutników MS to wynik udoskonalenia znanej i sprawdzonej serii rozrzutników BE. Rozrzutnik MS z malowaną proszkowo przykręcaną stalową wanną optymalnie uzupełnia ofertę rozrzutników produkowanych przez firmę Strautmann.

### Spis treści:

<b>Rozrzutnik MS</b>	2-3
<b>Jakość rozrzutu</b>	4-5
<b>Bezpieczeństwo &amp; Komfort</b>	6
<b>Dane techniczne</b>	7

# Sprawdzo- na jakość rozzutu



## Wydajne mechanizmy rozrzutu:

- 2 walcowy mechanizm rozrzutu montowany seryjnie
- Obracane i wymienne zęby rozrzucające gwarantują dużą wytrzymałość
- Równomierny rozrzut materiału




## 4 walcowy mechanizm rozrzutu

- Montowany opcjonalnie we wszystkich rozrzutkach MS
- Szerokość rozrzutu za sprawą wachlarzowych zębów rozrzucających 6 – 8 m



## 2 talerzowy agregat szerokiego rozrzutu

- Montowany opcjonalnie
- Walce rozdrabniają materiał i przekazują go na talerze
- Przystawiane łopatki rozrzucające zapewniają szerokość rozrzutu do 21 metrów

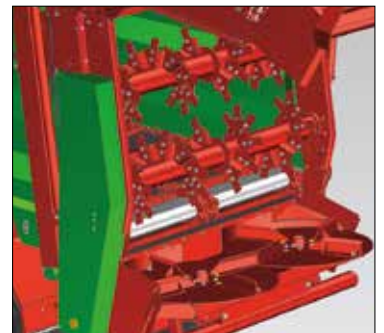

## Hydrauliczna zasuwa spiętrzająca i dozująca

- Dostępna opcjonalnie dla wszystkich mechanizmów rozrzutu
- Dokładny rozrzut również bardzo drobnego materiału
- Wskaźnik zasuwy umożliwia kontrolę ustawienia zasuwy bezpośrednio z ciągnika





### Ustawiana pokrywa mechanizmu rozrzutu

- Przejście pomiędzy pokrywą mechanizmu rozrzutu i talerzami jak również punkt zadaniowy są ustawiane pod różne rodzaje rozrzuconego materiału
- Łatwe przestawianie za pomocą dźwigni modułowej



### Stabilna podłoga transportowa

- MS 801/901**
- Montowana seryjnie drewniana podłoga
  - Łańcuchy podłogi transportowej o grubości 4 x 10 mm
  - Opcjonalnie montowana podłoga z tworzywa sztucznego



- MS 1201/1401:**
- Montowana seryjnie podłoga z tworzywa sztucznego
  - Łańcuchy podłogi transportowej o grubości 4 x 13 mm
  - Listwy podłogi o profilu dachowym zapewniają czysty transport drobnoziarnistych materiałów



### Wanna rozrzućnika

- Stalowa wanna
- Malowana proszkowo – KTL
- Opcjonalnie dostępne nadstawki 250mm
- Łatwe zwiększanie pojemności przy lekkich materiałach



### Komfortowe resorowanie dyszla

- Montowane seryjnie w MS 1201 & MS 1401
- Wstrząsy są amortyzowane
- Najwyższy komfort jazdy również przy załadowanej maszynie



### Łatwa konserwacja

- Łatwo dostępne rozmieszczenie punktów smarowania
- Szybkie i proste smarowanie
- Opcjonalne smarowanie olejowe łańcuchów napędowych mechanizmu rozrzutu



## Bezpieczeństwo & Komfort



### Oś pojedyncza

- Korzystny stosunek ceny do wydajności
- Zwinny, szczególnie z dużym ogumieniem
- Duże obciążenie podporowe



### Oś tandemowa

- Niewielki nacisk na podłoże w połączeniu z szerokim ogumieniem
- Oszczędność podłoża
- Wytrzymałe 4 resorowe podwozie z komfortowymi warunkami jazdy

## Warianty obsługi



### Bezpośrednie podłączenie

- Montowane seryjnie
- Wszystkie funkcje uruchamiane są poprzez zawór sterujący ciągnika
- Wysoce konfigurowalny za sprawą teleskopowego ramienia



### Komfortowa obsługa

- Opcjonalnie dostępna elektrohydrauliczna obsługa
- Przejrzysty pulpit obsługi z przełącznikami
- Łatwy & Bezpieczny



### Licznik

- Jako uzupełnienie dla podłączenia bezpośredniego i komfortowej obsługi
- Zliczane są przejechane kilometry (można je wykasować)

## Uniwersalny rozrzutnik obornika MS 801 / MS 901 / MS 1201 / MS 1401

### Dane techniczne

Typ		MS 801	MS 901	MS 1201	MS 1401
Dopuszczalna masa całkowita zaczep górny	kg	8.000	9.000	12.000	14.000
Dopuszczalna masa całkowita zaczep dolny	kg	-	-	13.000	15.000
<b>Masa własna oś pojedyncza / oś tandemowa</b>					
- z 2 walcowym mechanizmem rozrzutu	kg	2.400	2.600	3.850 / 4.250	- / 4.550
- z 4 walcowym mechanizmem rozrzutu	kg	2.600	2.800	4.060 / 4.400	- / 4.700
- z 2 talerzowym mechanizmem rozrzutu	kg	3.100	3.300	4.550 / 4.900	- / 5.200
<b>Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej</b>					
- Długość	m	4,60	4,60	5,32	5,32
- do zasuw spiętrzającej	m	4,20	4,20	4,92	4,92
- Szerokość	m	1,80	1,80	1,80	1,80
- Wysokość z listwami ochronnymi (3 cm)	m	0,75	0,75	0,95	0,95
<b>Wymiary całkowite</b>					
- Długość	m	6,82 - 7,25	6,82 - 7,25	7,58 - 8,05	7,58 - 8,05
- Szerokość	m	2,16 - 2,50	2,35 - 2,55	2,60	2,51
- Wysokość (ponad kratę ochronną)	m	2,82	2,91	3,40	3,30
- Wysokość załadunkowa	m	1,96	2,05	2,43	2,33
Wymiary z ogumieniem		15,0/70-18	560/45 R 22,5	710/45-22,5	560/45 R 22,5
		Oś pojedyncza	Oś pojedyncza	Oś pojedyncza	Oś tandemowa
Przeście mechanizmu rozrzutu	m	1,25	1,25	1,25	1,25
Przeście zasuw spiętrzającej	m	1,25	1,25	1,25	1,25
Pojemność	m <sup>3</sup>	10,5	10,5	12,0	12,0
- do zasuw spiętrzającej	m <sup>3</sup>	9,5	9,5	10,2	10,2
Zapotrzebowanie na moc od	kW/PS	52 / 70	52 / 70	74 / 100	74 / 100





# strautmann



Główna siedziba firmy Strautmann w Bad Laer

Przedsiębiorstwo B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG jest rodzinną firmą średniej wielkości istniejąca od ponad 80 lat a mającą swoją siedzibę w południowej części Dolnej Saksonii. Firma Strautmann posiada drugą lokalizację swej produkcji, która znajduje się w Polsce. We Lwówku Wielkopolskim wybudowano nowoczesny zakład, w którym obok poje-

dynczych części do maszyn produkowane są również przyczepy rolnicze, wybieraki silosowe oraz wybieraki silosowe z szuflą chwytkową. Jako jeden z wiodących producentów maszyn do karmienia bydła, zbioru zielonek, rozrzucania obornika oraz transportu a także jeden z producentów urządzeń biogazowych firma Strautmann jest dokładnie tym czego Państwo poszukują.



Pol-Strautmann



**Pol-Strautmann Sp. z o.o.**

64-310 Lwówek · ul. Nowotomska 37 · Tel. : (061) 44 12 020 · Fax: (061) 44 12 022 · kontakt@pol-strautmann.com · www.strautmann.com